


# StoTique™

80203 StoTique™

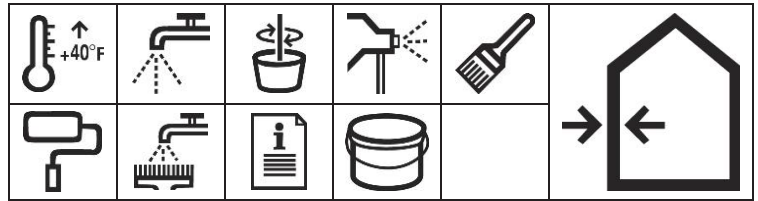

StoTique™ es un revestimiento interior y exterior que se puede aplicar sobre cualquier acabado Sto para lograr un aspecto antiguo o jaspeado.

**Rendimiento**  
800-1000 pies<sup>2</sup> por galón.

El rendimiento puede variar dependiendo de la técnica de aplicación y las condiciones de la superficie.

**Presentación**  
Cubeta de 5 galones (19 L)

**Vida útil en almacenamiento**  
12 meses si se mantiene debidamente sellado y almacenado.

**Almacenamiento**  
Proteja contra el calor extremo [90°F (32°C)], el congelamiento y la luz solar directa.

## Datos Técnicos

INFORME	MÉTODO DE PRUEBA	CRITERIOS DE LA PRUEBA	RESULTADOS DE LA PRUEBA
COV (g/L)		Este producto cumple con las normas de emisión de Contenido de Orgánicos Volátiles (COV) para revestimientos arquitectónicos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) (40 CFR 59) y del Distrito de Administración de Calidad del Aire de la Costa Sur (South Coast AQMD por sus siglas en inglés) (norma 113). COV menor a 50 g/l.	

## Mezclado

Añada agua potable limpia a un nivel igual al segundo anillo desde la parte superior de la cubeta, lo cual le dará la proporción de mezcla requerida de 1 parte de StoTique a 1.3 partes de agua (por volumen). Ver diagrama a continuación.

Mezcle el Sto Tique profundamente con un taladro eléctrico y una paleta libres de óxido. Se requiere una agitación frecuente a lo largo de la aplicación para garantizar la consistencia del color.



**IMPORTANTE: AÑADA AGUA JUSTO ANTES DE APLICAR EL STOTIQUE PARA EVITAR EL ASENTAMIENTO DE SÓLIDOS. UNA VEZ DILUIDO, EL PRODUCTO SE DEBE APLICAR EN ESE MISMO DÍA.**

## Aplicación

Aplique StoTique solamente sobre superficies en buen estado, limpias, secas, debidamente preparadas y libres de escarcha. El StoTique se puede aplicar con rodillo, brocha, esponja, atomizador tipo Hudson, equipos de atomización sin aire y/o cualquier combinación de estas herramientas según el fin y el aspecto deseados.

se hará responsable por la variación de tonos y colores entre lotes, por las variaciones causadas por deficiencia en la aplicación o en el sustrato, o por el desvanecimiento producido por causas naturales tales como el clima. Proteja el producto instalado contra los efectos de la lluvia, de las temperaturas de congelamiento y de la humedad elevada continua hasta que esté completamente seco. La naturaleza de este acabado es producir un aspecto desgastado, no uniforme del viejo mundo.

Una vez aplicado el material, se le pueden dar toques leves con una esponja o un trapo para crear un aspecto personalizado. Es mejor aplicar StoTique en dos capas ligeras. Asegúrese de vigilar que no haya corrimiento o marcas de brocha o rodillo, ya que éstas se deben corregir de inmediato.

El aspecto final depende en gran parte de la técnica de aplicación y del efecto deseado. Proceda únicamente al estar satisfecho con el efecto/color final con base en los modelos simulados aprobados.

**IMPORTANTE:** SIEMPRE verifique que los colores coincidan. Si los colores no coinciden, NO SIGA- llame a su representante Sto. Aplique la capa en una sola aplicación continua, trabajando siempre desde un borde húmedo o un corte arquitectónico para eliminar las juntas frías. Se pueden presentar variaciones menores de tono entre un lote y otro (consulte el no. de lote en la cubeta). Evite instalar lotes diferentes uno al lado del otro y evite la aplicación en la luz solar directa. Evite instalar el acabado nuevo en posiciones adyacentes a acabados envejecidos. Sto Corp. no

**Secado**  
En condiciones normales [70°F (21°C), 50% HR], se seca en 24 horas. El tiempo de secado varía según la temperatura/humedad y las condiciones de la superficie.

**Limpieza**  
Limpie con agua las herramientas y los equipos inmediatamente después de usarlos. El material seco sólo se puede eliminar mecánicamente.

# StoTique™

## Limitaciones

- Aplique cuando las temperaturas del ambiente y de la superficie sean de 40°F (4°C) durante la aplicación y el proceso de secado.
- No se recomienda el uso de revestimientos de colores oscuros sobre Sistemas de Acabado y Aislamiento Exterior (Exterior Insulation and Finish Systems – EIFS)

- Seleccione colores de acabado con un valor de luminosidad de 20 o superior cuando se utilicen como parte de un Sistema EIF.
- StoTique no debe ser utilizado sobre superficies horizontales, por debajo del nivel del piso o inmersas en agua.

## Salud y seguridad

### Precauciones de salud

Producto a base de agua. Como con cualquier producto químico para construcción, maneje el producto con cuidado.

### Precauciones de seguridad

Permita una ventilación adecuada. Se recomienda el uso de gafas de seguridad y guantes protectores. Quítese la ropa contaminada inmediatamente.

### PRIMEROS AUXILIOS

**CONTACTO CON LA PIEL:** Lave profundamente con agua y jabón.

**CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague inmediatamente con agua durante 15 a 20 minutos y llame a un médico.

**PROBLEMAS RESPIRATORIOS:** Traslade a la persona afectada al aire libre y contacte a un médico de inmediato.

**HIGIENE:** Lávese las manos inmediatamente después del uso. Lave la ropa antes de volver a utilizarla.

### Derrames

Recoja los derrames con materiales absorbentes adecuados tales como trapos de algodón.

### Eliminación

Elimine conforme a la normatividad local, estatal o federal.

### Advertencia

**MANTENGA EL ENVASE CERRADO CUANDO NO ESTÉ EN USO. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO SE DEBE INGERIR. PARA USO INDUSTRIAL ÚNICAMENTE.** Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (Safety Data Sheet - SDS) en [www.stocorp.com](http://www.stocorp.com)

### GARANTÍA LIMITADA

Este producto está sujeto a una garantía limitada por escrito que se puede obtener por parte de StoCorp sin costo alguno.

Consulte las especificaciones de Sto para ver información más completa sobre el uso y manejo correcto de este producto.

**Sto Corp.**  
3800 Camp Creek Parkway  
Building 1400, Suite 120  
Atlanta, GA 30331, USA

Tel: 404-346-3666  
Toll Free: 1-800-221-2397  
Fax: 404 346-3119

[www.stocorp.com](http://www.stocorp.com)

S155-80203  
Número de revisión: A1.0  
Fecha: 09/2014

### Atención

Este producto está destinado para uso por contratistas profesionales calificados, no por el consumidor, como un componente de un conjunto de construcción más grande según lo especifique un profesional de diseño calificado, contratista general o constructor. Éste debe instalarse de acuerdo con dichas especificaciones y con las instrucciones de Sto. Sto Corp. niega toda responsabilidad y no asume responsabilidad alguna por inspecciones en el sitio, por la aplicación incorrecta de sus productos (o por personas o entidades no calificadas o como parte de un edificio diseñado o construido incorrectamente), por la inoperancia de componentes o conjuntos de construcción adyacentes, o por otras actividades de construcción fuera del control de Sto. El uso indebido de este producto o el uso como parte de un conjunto o edificio más grande diseñado o construido incorrectamente puede resultar en daños graves a este producto y a la estructura del edificio o sus componentes. STO CORP. DENIEGA TODA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SALVO LAS GARANTÍAS LIMITADAS Y EXPLÍCITAS POR ESCRITO QUE SE OTORGUEN A, Y SEAN ACEPTADAS POR, PROPIETARIOS DE EDIFICIOS DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS DE GARANTÍAS DE STO QUE ESTÁN PERIÓDICAMENTE SUJETOS A CAMBIOS. Para obtener la información más completa y actualizada sobre la correcta aplicación, limpieza, mezclado y otras especificaciones, garantías, precauciones y denegaciones, le sugerimos visitar el sitio web de Sto Corp en, [www.stocorp.com](http://www.stocorp.com)