


# Sto Plex W

80831 Sto Plex W

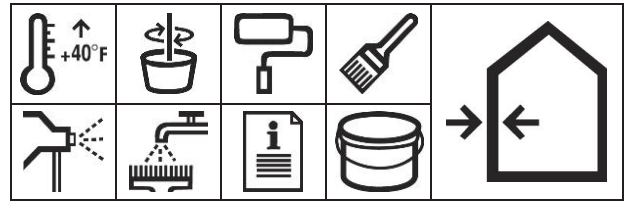

## Datos Técnicos

INFORME	MÉTODO DE PRUEBA	CRITERIOS DE LA PRUEBA	RESULTADOS DE LA PRUEBA
<b>Combustión superficial</b>	E-84	Propagación de la llama < 25 Generación de humo < 450	0 5
<b>COV (g/L)</b>	Este producto cumple con las normas de emisión de Contenido de Orgánicos Volátiles (COV) para revestimientos arquitectónicos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) (40 CFR 59) y del Distrito de Administración de Calidad del Aire de la Costa Sur (South Coast AQMD por sus siglas en inglés) (norma 113). COV menor a 100 g/l.		

Acondicionador de superficies a base de agua utilizado para restaurar superficies de pared verticales de mampostería de hormigón o revoque absorbentes o caleadas. También se utiliza para restaurar superficies pintadas caleadas antes de aplicar un nuevo revestimiento.

**Rendimiento**  
500-1500 pies<sup>2</sup> (46-139 m<sup>2</sup>) por cubeta dependiendo del sustrato. El rendimiento puede variar según la técnica de aplicación y las condiciones de la superficie.

**Presentación**  
Cubeta de 5 galones (19 L).

**Vida útil en almacenamiento**  
18 meses si se mantiene debidamente sellado y almacenado .

**Almacenamiento**  
Proteja contra el sol, el calor extremo [90°F (32°C)], la luz solar directa y el congelamiento. Mantenga el envase cerrado herméticamente.

## Características Beneficios

<b>1 Estabiliza las superficies sujetas a caleo</b>	Las pinturas, los revestimientos y los acabados se adhieren mejor y duran más.
<b>2 Aplicación fácil</b>	Se aplica con atomizador o rodillo.
<b>3 A base de agua</b>	Seguro, no tóxico; se limpia con agua.
<b>4 Bajo COV</b>	Seguro para los trabajadores y el medio ambiente.

# Sto Plex W

## Preparación de la superficie

### Superficies de hormigón y mampostería.

Las superficies deben estar libres de cualquier material inhibidor de adherencia, incluidas la suciedad, la eflorescencia, el aceite de encofrado y otras materias extrañas. El material suelto o deteriorado debe ser retirado por chorro de agua,

chorro de arena o mecánicamente con un cepillo de alambre, y después reparado. Consulte las normas ASTM 4258 y ASTM 4261 para obtener detalles completos sobre los métodos para preparar sustratos cementosos para recibir recubrimientos.

## Mezclado

Mezcle con un taladro eléctrico de baja velocidad (400-600 rpm) y una paleta limpios. El material se

debe mezclar hasta lograr una consistencia homogénea.

## Aplicación

Aplique solamente sobre superficies en buen estado, limpias, secas, debidamente preparadas y libres de escarcha. Aplique Sto Plex W de forma pareja con brocha, rodillo o equipos de atomización.

**IMPORTANTE:** No instale productos sobre el Sto Plex W si éste se seca con brillo. Retire el brillo por abrasión mecánica.

Proteja contra la lluvia, el congelamiento y la humedad alta continua hasta que haya secado completamente.

### Curado/secado

Sto Plex W se seca dentro de 4 horas bajo condiciones normales [70°F (21°C), 50% HR]. El tiempo de secado varía dependiendo de la temperatura/humedad y condiciones de la superficie.

### Limpieza

Limpie con agua las herramientas y los equipos inmediatamente después de usarlos. El material seco sólo se puede eliminar mecánicamente

## Limitaciones

- Aplique el Sto Plex W solamente cuando las temperaturas del ambiente y de la superficie sean mayores a los 40°F (4°C) durante el periodo de aplicación y secado.
- No utilice Sto Plex W como capa de acabado.

- El Sto Plex W no restaurará los revestimientos dañados por exposición a la intemperie, que sufran de un caleo intenso, mortero o revoque suelto o deteriorado con hormigón o mampostería desconchados.
- No utilice Sto Plex W sobre superficies horizontales.

## Salud y seguridad

### ¡ADVERTENCIA!

Causa irritación en los ojos y en la piel  
Declaración preventiva  
Lávese las manos profundamente después de manipular el producto.  
Utilice guantes protectores/ropa de protección/protección para los ojos/protección para el rostro.

### MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 15 a 20 minutos. Asegúrese que los ojos se enjuaguen adecuadamente separando los párpados con los dedos. Busque atención médica inmediatamente.

Contacto con la piel: Lave con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos mientras se quita la ropa y los zapatos contaminados. Busque atención médica en caso de presentarse irritación, o si ésta persiste.

Inhalación: En caso de ser inhalado, traslade a la persona al aire fresco. Si la persona no respira, debe administrarse respiración artificial u oxígeno por parte de personal capacitado para ello. Busque atención médica inmediatamente.

Ingesta: En caso de ser ingerido, NO induzca el vómito. Llame a un médico o a un centro de control de envenenamiento inmediatamente. Nunca le dé algo por vía oral a una persona inconsciente.

### Derrames

Recoja los derrames con materiales absorbentes adecuados tales como trapos de algodón.

### Eliminación

Elimine conforme a la normatividad local, estatal o federal.

### Advertencia

MANTENGA EL ENVASE CERRADO CUANDO NO ESTÉ EN USO. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO SE DEBE INGERIR. PARA USO INDUSTRIAL ÚNICAMENTE.

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (Safety Data Sheet - SDS) en [www.stocorp.com](http://www.stocorp.com) para mayor información de salud y seguridad.

### GARANTÍA LIMITADA

Este producto está sujeto a una garantía limitada por escrito que se puede obtener por parte de StoCorp sin costo alguno.

Consulte las especificaciones de Sto para ver información más completa sobre el uso y manejo correcto de este producto

**Sto Corp.**  
3800 Camp Creek Parkway  
Building 1400, Suite 120  
Atlanta, GA 30331, USA

Tel: 404-346-3666  
Toll Free: 1-800-221-2397  
Fax: 404 346-3119

[www.stocorp.com](http://www.stocorp.com)

**S155-80831**  
Revisión: A2.0  
Fecha: 08/2015

### Atención

Este producto está destinado para uso por contratistas profesionales calificados, no por el consumidor, como un componente de un conjunto de construcción más grande según lo especifique un profesional de diseño calificado, contratista general o constructor. Éste debe instalarse de acuerdo con dichas especificaciones y con las instrucciones de Sto. Sto Corp. niega toda responsabilidad y no asume responsabilidad alguna por inspecciones en el sitio, por la aplicación incorrecta de sus productos (o por personas o entidades no calificadas o como parte de un edificio diseñado o construido incorrectamente), por la inoperancia de componentes o conjuntos de construcción adyacentes, o por otras actividades de construcción fuera del control de Sto. El uso indebido de este producto o el uso como parte de un conjunto o edificio más grande diseñado o construido incorrectamente puede resultar en daños graves a este producto y a la estructura del edificio o sus componentes. STO CORP. DENIEGA TODA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SALVO LAS GARANTÍAS LIMITADAS Y EXPLÍCITAS POR ESCRITO QUE SE OTORGUEN A, Y SEAN ACEPTADAS POR, PROPIETARIOS DE EDIFICIOS DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS DE GARANTÍAS DE STO QUE ESTÁN PERIÓDICAMENTE SUJETOS A CAMBIOS. Para obtener la información más completa y actualizada sobre la correcta aplicación, limpieza, mezclado y otras especificaciones, garantías, precauciones y denegaciones, le sugerimos visitar el sitio web de Sto Corp en, [www.stocorp.com](http://www.stocorp.com)