


Sto Guard® Fabric Sto Guard® RediCorner™

80207 StoGuard® Fabric 6".
80208 StoGuard® Fabric 4"
80209 StoGuard® RediCorner™

81361 StoGuard® Fabric 9"

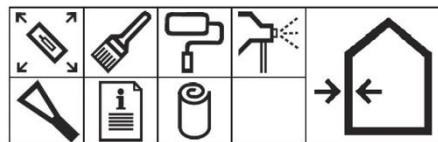

Datos Técnicos

DESCRIPCIÓN	ANCHO DE ROLLO	LONGITUD DE ROLLO	RESULTADOS DE LA PRUEBA
StoGuard® Fabric 4"	4" (101 mm)	180' (55 m)	
StoGuard® Fabric 6"	6" (152 mm)	180' (55 m)	
StoGuard® Fabric 9"	9" (229 mm)	180' (55 m)	

Características

Características	Beneficios
1 Flexible	Se envuelve fácilmente en las esquinas.
2 Facil de cortar	Fácil de instalar y fácil de trabajar
3 Protección de esquinas para aberturas sin enlucido	Permite una instalación más rápida en aberturas sin enlucidos.

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, libre de escarcha y apta para la aplicación de Sto Gola Coat, Sto EmeraldCoat o StoGuard VaporSeal.

Aplicación

Todo revestimiento debe ser manejado e instalado de conformidad con el código aplicable y/o los requerimientos del fabricante. El revestimiento instalado debe estar limpio, seco y libre de daños, escarcha y de todo material inhibidor de adhesión. El espacio para revestimientos a base de madera debe ser como máximo de 1/8 de pulg. (3 mm) en las juntas.

Si los espacios exceden 1/8 de pulg. (3 mm), hasta un ancho de 1/4 de pulg. (6mm), aplique la espuma de uretano de baja expansión dentro de las juntas y raspe o nivele con la superficie del revestimiento.

Aplicación con llana

Aplique Sto Guard Barrera de Aire y Humedad (15 mils húmedos) sobre las juntas de revestimiento, aberturas sin enlucido y esquinas libremente, usando una llana o espátula. Coloque una tela de 4" (101 mm) de ancho en las juntas de revestimiento y de 6" (152 mm) de ancho en las aberturas sin enlucido y las esquinas interiores y exteriores al Sto Guard Barrera de Aire y Humedad húmedo. Embeba la tela inmediatamente y alise cualquier arruga en el mismo.

Aplique una capa adicional de Sto Guard Barrera de Aire y Humedad para embeber y sellar la tela completamente. Revise que no haya poros ni zonas delgadas. El resultado debe brindar membrana de tela continuos a lo largo de la un revestimiento y una membrana de tela continuos a lo largo de la superficie de la junta o del revestimiento sin enlucido. Permita que se revestimiento.

Cuando una costura o abertura requiera del uso de varios pedazos de StoGuard Fabric, haga un traslape del StoGuard Fabric sobre la sección colocada anteriormente a una medida mínima de

2" (51 mm). Si es necesario superponer más de dos capas de tela, se debe aplicar una cantidad adicional de Sto Gold Coat, Sto EmeraldCoat o StoGuard VaporSeal entre las capas, y se debe examinar el sustrato para verificar que haya una cantidad adecuada de revestimiento que penetre la tela.

Aplicación con rodillo o equipos de atomización Aplique Sto Guard Barrera de Aire y Humedad utilizando una bomba Sto M-& libremente, o un atomizador sin aire apropiado (15 mils húmedos). También se puede utilizar un rodillo de fibra de 3/4" (19 mm) para aplicar el Sto Guard Barrera de Aire y Humedad. Planea la instalación del StoGuard Fabric de manera que el revestimiento esté húmedo en el momento de embeber la tela.

Coloque una tela de 4" (10 cm) de ancho en las juntas de revestimiento y de 6" (15 cm) de ancho en las aberturas sin enlucido y en las esquinas interiores y exteriores en el Sto Guard Barrera de Aire y Humedad recién aplicado. Embeba la tela inmediatamente y alise cualquier arruga en el mismo. Aplique una capa adicional de Sto Guard Barrera de Aire y Humedad para embeber y sellar la tela completamente.

Verifique que no haya poros ni zonas delgadas. El resultado debe ser una revestimiento y una membrana de tela continuos a lo largo de la superficie de la junta o abertura sin enlucido libres de vacíos y poros. Permita que se seque el revestimiento.

StoGuard® Fabric es un refuerzo de tela no tejida. Hace parte del ensamble StoGuard y se utiliza con Sto Gold Coat®, Sto Gold Coat® TA, Sto EmeraldCoat®, StoGuard® VaporSeal™ o Sto AirSeal para tratar juntas de revestimiento, esquinas interiores y exteriores y revestimientos sin enlucido.

StoGuard RediCorner es una pieza de tela preformada utilizada en las esquinas de las aberturas sin enlucido para una instalación más rápida.

El sistema StoGuard es una membrana aplicada en forma líquida que ofrece una barrera de aire a prueba de agua superior. StoGuard puede utilizarse por debajo de distintos tipos de revestimiento incluyendo revoque, EIFS, vinilo, panel de cemento, ladrillo y una amplia variedad de sustratos a base de yeso, cemento o madera.

Presentación

StoGuard Fabric 4" - 18 rollos por caja

StoGuard Fabric 6" - 12 rollos por caja

StoGuard Fabric 9" - 12 rollos por caja

StoGuard RediCorner - 60 piezas por caja

Almacenamiento

Almacene en un lugar seco. Proteja contra la luz solar directa.

Sto Guard® Fabric Sto Guard® RediCorner™

StoGuard RediCorner

Utilizando una espátula, una llana, un rodillo o un atomizador, aplique libremente una capa de Sto Guard Barrera de Aire y Humedad en las esquinas de la abertura sin enlucido a la cara del revestimiento alrededor de las esquinas. Coloque el StoGuard RediCorner dentro de la abertura sin enlucido con las presillas orientadas de manera que estén sobre la cara del revestimiento. Embeba el StoGuard RediCorner dentro del revestimiento. Repita hasta haber tratado todas las esquinas.

Limitaciones

- StoGuard Fabric y StoGuard RediCorner se deben usar en conjunto con Sto Guard
- Barrera de Aire y HUMedad,
- Proteja contra la lluvia y el congelamiento hasta que el producto esté COMPLETAMENTE seco.
- Aplique solamente cuando las temperaturas de la superficie y del ambiente estén sobre los 40°F (4°C) y por debajo de los 100°F (38°C) durante el periodo de aplicación y secado.
- No se recomienda su uso cuando existan condiciones frías y húmedas durante periodos prolongados. Las condiciones de frío y humedad retardan el secado y pueden requerirse periodos de protección extendidos.
- Para ver la información completa consulte el Manual de Control de Barrera de Aire y
- Humedad StoGuard (StoGuard Air Barrier and Moisture Control Handbook).
- No usar sobre superficies húmedas, por debajo del nivel de piso, o superficies que puedan quedar inmersas en agua.

Después de haber instalado todas las esquinas, aplique libremente una capa de Sto Guard Barrera de Aire y Humedad sobre toda la abertura sin enlucido. Embeba el StoGuard Fabric dentro del revestimiento. Haga un traslape del StoGuard RediCorner sobre el StoGuard Fabric de al menos 2" (51 mm).

Después de haber tratado la totalidad de la abertura sin enlucido, aplique una capa final sobre la tela. Inspeccione que no haya poros en la abertura sin enlucido que ha sido tratada. En Caso de encontrarlos, aplique más revestimiento hasta llenar los poros.

- Los sustratos de madera contrachapada con tratamiento ignífugo o tratados a presión deben estar secos y libres de todo material inhibidor de adhesión.
- No se recomienda su uso para cubrir juntas de revestimiento o aberturas con un ancho superior a 1/8" (3 mm).
- Ventile los calefactores temporales hacia el exterior para evitar que se acumule el vapor de agua sobre o dentro de los materiales del ensamble de pared.
- El Sto Gold Coat, Gold Coat TA, Sto AirSeal y Sto Emerald Coat pueden permanecer expuestos a la intemperie durante 6 meses; StoGuard VaporSeal puede permanecer expuesto durante 90 días. Instale el revestimiento dentro de los periodos de exposición permisibles.
- Cuando Sto Gold Coat es usado en conjunto con los sistemas Sto Therm ci, asegúrese que la superficie del Sto Gold Coat esté limpia, seca y libre de contaminación superficial. Instale las placas de EPS del sistema Sto Therm ci con un máximo de 30 días después de haber aplicado el Sto Gold Coat, o limpie la superficie y aplique una nueva capa de Sto Gold Coat.

Salud y seguridad

Precauciones de salud

Producto a base de agua. Como con cualquier producto químico para construcción, maneje el producto con cuidado.

ADVERTENCIA!

Vías de exposición: Contacto con ojos y piel, inhalación.

Declaración preventiva

Lavese las manos profundamente después de manipular el producto.

Utilice guantes protectores/ropa de protección/protección para los ojos/protección para el rostro.

Primeros auxilios

Contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 15 a 20 minutos. Asegurese que los ojos se enjuaguen adecuadamente separando los párpados con los dedos.

Busque atención médica inmediatamente.

Contacto con la piel: Lave con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos mientras retira la ropa y los zapatos.

Busque atención médica en caso de presentarse irritación, o si ésta persiste.

Inhalación: En caso de persistir los síntomas, traslade a la persona al aire fresco.

Ingesta: La ingesta accidental de este material es poco probable. En caso de ocurrir, observe a la persona durante varios días para asegurar que no ocurra un bloqueo intestinal. Enjuague la boca con agua y beba agua para retirar las fibras de la garganta. Llame a un médico si los síntomas persisten.

Eliminación

Elimine conforme a la normatividad local, estatal o federal.

Advertencia

MANTENGA EL ENVASE CERRADO CUANDO NO ESTÉ EN USO.

MANTENGA FUERA DEL alcance DE LOS NIÑOS. NO SE DEBE INGERIR.

PARA USO INDUSTRIAL UNICAMENTE.

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (Safety Data Sheet - SDS) en www.stocorp.com para mayor información de salud y seguridad.

GARANTIA LIMITADA

Este producto está sujeto a una garantía limitada por escrito que se puede obtener por parte de StoCorp sin costo alguno.

Consulte las especificaciones de Sto para ver información más completa sobre el uso y manejo correcto de este producto.

Atención

Este producto está destinado para uso por contratistas profesionales calificados, no por el consumidor, como un componente de un conjunto de construcción más grande según lo especifique un profesional de diseño calificado, contratista general o constructor. Éste debe instalarse de acuerdo con dichas especificaciones y con las instrucciones de Sto. Sto Corp. niega toda responsabilidad y no asume responsabilidad alguna por inspecciones en el sitio, por la aplicación incorrecta de sus productos (o por personas o entidades no calificadas o como parte de un edificio diseñado o construido incorrectamente), por la inoperancia de componentes o conjuntos de construcción adyacentes, o por otras actividades de construcción fuera del control de Sto. El uso indebido de este producto o el uso como parte de un conjunto o edificio más grande diseñado o construido incorrectamente puede resultar en daños graves a este producto y a la estructura del edificio o sus componentes. STO CORP. DENIEGA TODA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SALVO LAS GARANTÍAS LIMITADAS Y EXPLÍCITAS POR ESCRITO QUE SE OTORGUENA, Y SEAN ACEPTADAS POR, PROPIETARIOS DE EDIFICIOS DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS DE GARANTÍAS DE STO QUE ESTÁN PERIÓDICAMENTE SUJETOS A CAMBIOS. Para obtener la información más completa y actualizada sobre la correcta aplicación, limpieza, mezclado y otras especificaciones, garantías, precauciones y denegaciones, le sugerimos visitar el sitio web de Sto Corp en, www.stocorp.com

Sto Corp.
3800 Camp Creek Parkway
Building 1400, Suite 120
Atlanta, GA 30331, USA

Tel: 404-346-3666
Toll Free: 1-800-221-2397
Fax: 404 346-3119

www.stocorp.com

S155-80207, 80208, 80209,
81361
Revisión: A6.0
Fecha: 05/2018